



Instalación de trampas

¿Cómo instalo una trampa para grasas y aceites?

Toda instalación de una trampa para grasas y aceites debe cumplir con lo siguiente:

1. Debe instalarse en el sentido especificado por el fabricante.
2. Debe instalarse con un dispositivo de control de flujo lo más cercano a la entrada de la trampa.
3. Debe instalarse con una entrada de aire sobre el dispositivo de control de flujo o cercano a él.
4. Debe de instalarse con una entrada de aire a la salida de la trampa.
5. Debe dejarse espacio suficiente para poder abrir la trampa y facilitar su limpieza.

Diagramas de instalación de trampas para grasas y aceites

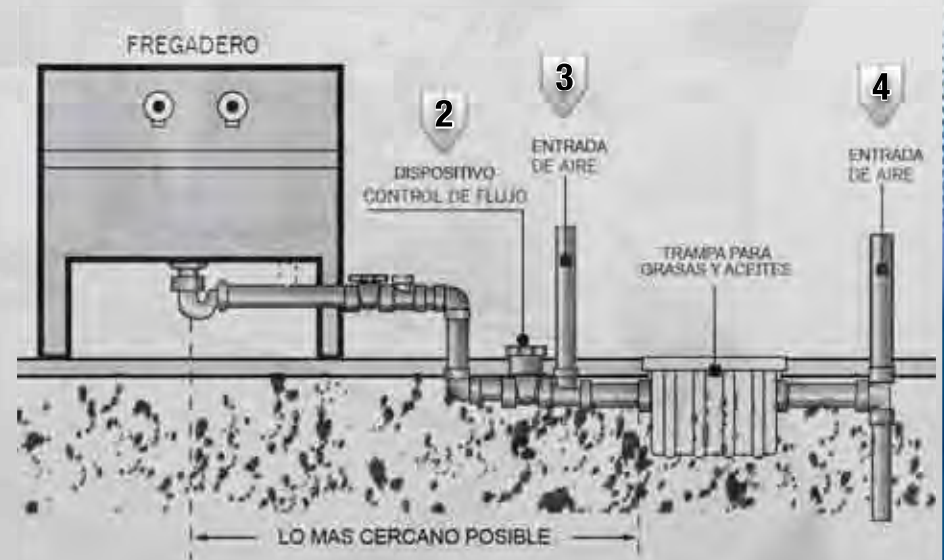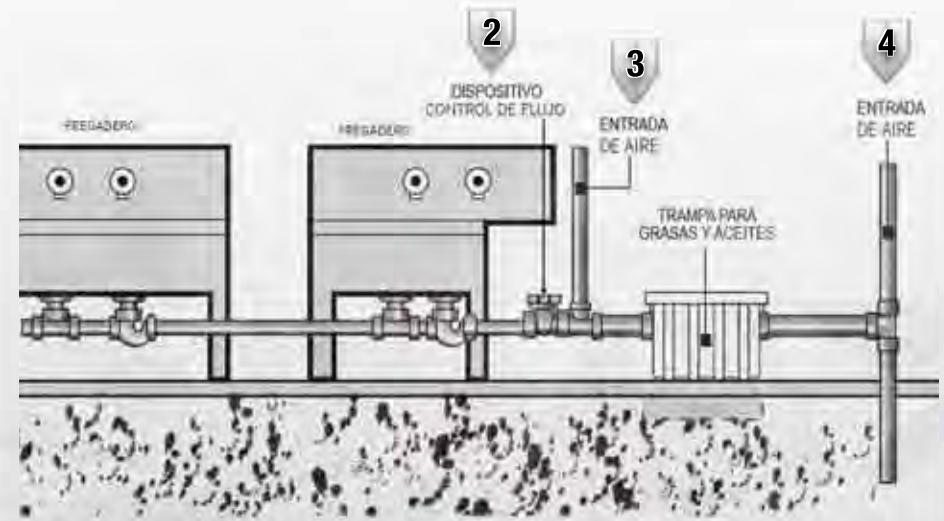

Dispositivo de Control de Flujo (DCF)

Este dispositivo es esencial para el buen funcionamiento de las trampas para grasas y aceites. NO olvide instalarlo lo más cercano a la entrada de la trampa y ponerle el tubo para la entrada de aire.

